


Doba dozvuku **RT60** podľa **EN ISO 3382-2**

Dátum merania: 26.január 2017
 Miesto merania: **Nahrávacie štúdio LVGNC**
 Objem priestoru: neznámy - m³

Bod :	frekvencia (Hz)							
	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz
M1	0,29	0,40	0,31	0,34	0,31	0,34	0,31	0,24
M2	0,26	0,35	0,30	0,34	0,36	0,37	0,30	0,24
M3	0,27	0,30	0,31	0,37	0,39	0,34	0,31	0,26
M4	0,26	0,29	0,32	0,34	0,33	0,34	0,30	0,25
Average RT60:	0,27	0,34	0,31	0,35	0,35	0,35	0,31	0,25

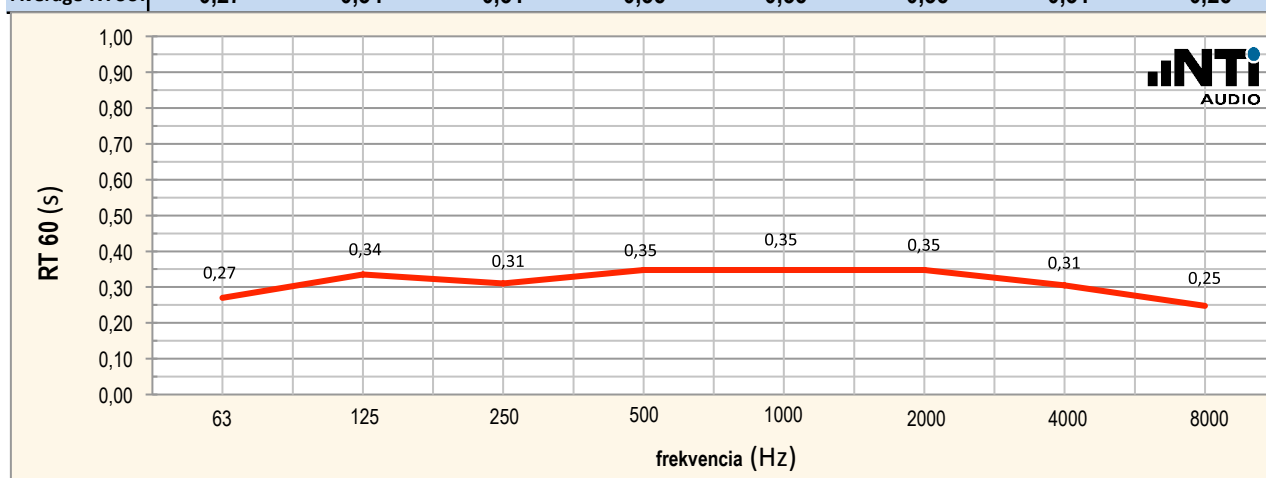

stredná hodnota RT 60(s):	0,31
zodpovedajúca absorpcia A (m2):	0
doporučená hodnota RT 60(s):	0,40
zodpovedajúca absorpcia A (m2):	0



Ing Zdenko NOSKO

Acoustic & Sound Systems Designer

e-mail :noskozdenko@gmail.com

mobil :+421 905 565 268

Bratislava 26.január 2017